

河南师范大学 2026 年科技创新港博达园家具采购项目合同

合同编号：豫财招标采购-2026-598

签署地点：河南师范大学

甲方（需方）：河南师范大学

乙方（供方）：洛阳东之信办公家具有限公司

根据河南师范大学 2026 年科技创新港博达园家具采购项目的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商，于 2026 年 7 月 21 日签订本合同。

一、产品明细及报价表

序号	名称	规格尺寸	单位	数量	单价（元）	合计（元）	品牌
1	两人两联位中步梯（上床架）	床架：L4700×W900×H2100（mm），钢制架构，卡扣式连接，无需螺丝。	套	966	1780.00	1719480.00	东之信
2	两人两联中步梯（床下书桌柜组合）	衣柜：L800×W600×H1690（mm），钢制架构。衣柜：L800×W600×H1690（mm），钢制架构。书柜：L745×W250×H1690（mm）书柜：L745×W250×H1690（mm）	组	1932	850.00	1642200.00	东之信
3	单人公寓床	单人床：L2100×W1200×H850（mm），钢制架构。	张	120	720.00	86400.00	东之信
4	单人书桌柜组合	衣柜：L900×W600×H2000（mm），钢制架构。书柜：L800×W250×H2000（mm），钢制架构。	组	120	1000.00	120000.00	东之信
5	带靠背学习椅	高 840mm×宽 425mm×深 450mm，座面离地高度为 440mm。	张	2052	110.00	225720.00	东之信
总计：3,793,800.00 元							

附：1. 技术规格书（技术参数及要求）

2. 售后服务承诺

二、合同金额

人民币（大写）：叁佰柒拾玖万叁仟捌佰圆（¥3793800.00 元）。合同价款的组成：价款及运输、装卸、安装及相关材料费、调试费、软件费、保修、人员培训、税金等费用。



三、质量及技术规格要求

1. 乙方须按合同要求提供全新产品（包括零件、附件、备品备件等），产品的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

2. 乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范，并于约定时间前进驻安装现场，待所有安装调试完毕后甲方开始组织验收。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

3. 乙方中标后，提供检测报告和认证证书原件进行核验，若存在造假，由乙方承担全部法律责任。

四、交货时间、地点与方式

1. 签订合同后 7 个工作日内需提供与投标文件参数一致的样品一套，由采购人确认后方可批量生产；中标人应于接到甲方通知后 30 日历天内，按采购人要求安装在科技创新港校区摆放到位，具备使用条件。

2. 乙方负责所供包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担法律责任。乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

4. 交付使用前，乙方负责对提供进行看管，并承担丢失、损毁等风险。

5. 乙方交由承运人运输的在途，由乙方承担毁损、灭失的风险。

6. 提供易损件配置清单（包含防撞胶条、立柱上下端胶套、塑料防滑块、静音阻尼滑轨、铝合金挂衣杆等）备品备件数量（以招标文件第六章采购清单要求成品数量中所需配件为基准）不低于 3%。

五、验收、调试及人员培训

1. 验收：到货后，乙方应向甲方移交所供完整的使用说明书、合格证及相



关资料。乙方将工作完成后，由甲方组织进行验收，自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。如果乙方提供的与合同不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

(1) 到货验收。到货后，检查货物内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。(2) 开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查货物及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主材、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好验收清单记录。(3) 质量验收。按照合同条款、使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行验收，所需费用由乙方承担。验收时对照使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知投标人。

2. 调试：乙方负责对免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

六、履约保证金及付款方式

1. 乙方向甲方交纳合同总金额的 5%作为履约保证金，人民币（大写）：壹拾捌万玖仟陆佰玖拾圆（¥189690.00 元）；如无违约行为，履约保证金自验收合格之日起 30 日内无息退还。

2. 全部验收合格后支付至合同金额的 100%

七、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。



3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

(1) 乙方拒绝接受甲方的管理；(2) 合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；(3) 所供不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）；(4) 所供不符合验收标准；(5) 法律规定的其他情形。

八、违约责任

1. 除如因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，如无法更换或更换后仍不符合约定的，甲方有权拒收并有权解除合同，同时乙方应支付合同价款的 30% 的违约金。因乙方更换而造成逾期交货的，则按逾期交货处理，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。

4. 乙方逾期一周不能供货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额 30% 的违约金，同时追究乙方责任。

5. 乙方将送达指定地点后和安装过程中，甲方发现乙方所供、配件、施工工艺等不符合合同约定，甲方有权对乙方进行每次不低于 10000 元的违约金处罚，并有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

6. 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用于补偿违约金不足的部分。

7. 项目验收合格后，因甲方原因未按期支付货款的，应按银行同期贷款利率补偿乙方损失。

8. 产品免费质保期为 8 年，如乙方违反《售后服务承诺》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 10000 元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方有权要求乙方另行支付。

9. 在合同履约期内，若乙方出现违约行为，将不予退还履约保证金。履约



保证金被扣除后余额不足的，乙方须在 3 天内补足。

九、合同无效

乙方有下列情形之一的，合同无效，履约保证金不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 法律规定的其他情形。

十、争议解决

1. 本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙双方任何一方也可直接起诉。

3. 因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同签署地点的人民法院诉讼。

4. 甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，在合同履行过程中，送达到该地址视为有效送达；如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

十一、合同生效及其他

1. 本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

2. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响



应性) 文件及其附件高于国家行业标准的, 以投标文件及其附件为准。

3. 本合同生效之后, 任何一方违反本合同规定, 除了承担违约责任外, 还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用, 包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4. 本合同未尽事宜, 供需双方可签订补充协议, 与本合同具有同等法律效力。

5. 技术规格书(技术参数及要求)、售后服务承诺均为本合同附件, 与本合同具有同等效力。

甲方: 河南师范大学

委托代理人签字:

地址: 新乡市牧野区建设东路 46 号

电话: 0373-3325022

开户银行: 建行新乡分行北干道支行

账号: 4100 1562 7100 5020 0486

乙方: 洛阳东之信办公家具有限公司

委托代理人签字:

地址: 洛阳市伊滨区寇店镇刘李村

电话:

开户银行: 河南偃师农村商业银行股份有限公司

账号: 00000119992156671012



附件 1：技术规格书(技术参数及要求)

序号	名称	技术参数
1	两人两联位中步梯 (上床架)	★两人两联位中步梯（上床架）规格：L4700×W900×H2100（mm），单铺床尺寸长≥2100mm，宽≥900mm，床长横梁下沿离地高度≥1700mm，中步梯宽≥500mm。  (参考图) 1. 边立柱 采用冷轧钢板高频焊接一次成型闭口管材，材料壁厚≥1.2mm，截面尺寸 72mm×72mm（±5mm），至少有 9 个立面组成，内侧角为直角设计，外侧防撞设计，立柱与横梁采用内挂式连接，安装后榫插挂件不能外漏，截面整体呈 V 型、物理抛丸除锈、喷淋陶化后高温静电喷涂，顶部须做封盖处理，底部为外包脚套，高度≥50mm，材料壁厚≥2.0mm。立柱需符合 GB/T3325-2024、GB/T10125-2021 国家检测标准。 2. 长横梁 ①采用冷轧钢板高频焊接一次成型闭口管材，材料壁厚≥1.2mm，截面尺寸 95mm×35mm（±5mm），上部为矩形腔体，四角圆角过渡；下部延伸出宽 19mm 的底脚，整体结构兼具轻量化与安装卡接功能。整洁美观，经除锈、除污后静电喷涂，表面需喷涂环氧聚酯混合型粉末。②外侧横梁下部安装防撞胶条，防撞胶条采用改性塑胶材料挤出成型，外形曲面造型，内硬外软，其中内层为高硬度材质，免粘胶、免紧固件，依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端，外层为高弹性材质，具有人体碰撞的安全缓冲保护作用，环保无毒性，耐寒耐热抗老化。横梁需符合 GB/T3325-2024、GB/T10125-2021 国家检测标准。 3. 床头护栏 边床头：护栏顶部横梁采用≥25mm×25mm×1.0mm 钢管，中间竖撑采用≥20mm×20mm×1.0mm 钢管，下横梁≥30mm×50mm×1.0mm 钢管。中床头：顶部横梁采用≥25mm×25mm×1.0mm 钢管，经握弯成型半封闭设计，下横梁≥30mm×50mm×1.0mm 钢管。 3. 床前护栏 护栏高度≥300mm，护栏两侧留出 250±50mm 的空挡不要满护栏。上部横管采用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，两头经弯管机握弯成型，中部竖管采用≥20mm×20mm×1.0mm 钢管。护栏挡板分三段，中间挡板采用 18mm 厚（±2mm）ENF 级三聚氰




序号	名称	技术参数
		肢饰面实木颗粒板，出厂丝网印刷好校徽。中间挡板高度与护栏高度一致，左右挡板高度约为护栏高度一半，采用真空吹塑，一次性吹塑成型。 4. 床头短横梁及床下拉梁采用$\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 钢管。 5. 连接件 连接件采用 2.0mm 钢板一次冲压成卡扣挂件（无螺丝连接），立柱和横梁连接后无挂齿外漏，横梁与立柱连接后结实无晃动。表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。 6. 床撑 采用冷轧管，材料厚度$\geq 1.2\text{mm}$，截面尺寸$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$，管材截面为梯形（下部为圆弧）或 D 型，数量$\geq 5$ 根，床横梁内侧冲有放置床撑相配的孔位，孔位内置塑料消音套与床撑紧密结合，床撑与床长横梁结合处需安装 ABS 防退卡件，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音。 7. 立柱上下端胶套 采用 PP 塑料一次性注塑成型，材料壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，底部为外包胶套，增强立柱底部涂层使用寿命，高度$\geq 50\text{mm}$。 8. ▲中步梯（箱） （参考图） 步梯为四步四柜设计，采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$ 厚冷轧钢板，最下层深度 $800 \pm 20\text{mm}$，承重不低于 200KG。脚踏板采用冷轧钢板经模压而成，踏板尺寸 $500\text{mm} \times 200\text{mm}$，材料壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，前圆边处理，踏板设计压型筋加固，镶嵌带夜光的防滑条，尺寸约 $400\text{mm} \times 50\text{mm}$，与踏板紧密贴合无外翘。柜门拉手采用铝合金扣件，储物柜上开门带磁吸，最下层内部安装拉板方便学生存放物品。步梯的整体外观和脚踏区域不得包含任何可能导致划伤的部件。 9. 床板 床板规格：床板采用高密度聚乙烯，中空吹塑一次成型工艺，采用环保全新材料，规格尺寸按床框内尺寸制作，安装后四周缝隙$\leq 5\text{mm}$。外表饱满光洁，线条流畅，牢固耐用，耐候性强，易于清洁，无污染；颜色根据喜好可选，产品可再回收利用，成为再生资源无垃圾产生。表面设置≥ 44 个透气孔，通风良好防止被褥返潮霉变。 10. ▲产品环保及工艺、质量要求 产品需符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色



序号	名称	技术参数
		产品评价家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，其中 GB/T 39600-2021 为 ENF 级。 投标人须提供 2025 年 1 月 1 日以来由第三方检测机构出具的同类型产品检测报告，检测报告需载明制造商名称，检测内容至少包含以下：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，达到 ENF 级；苯$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$；二甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$。
2	两人两联中步梯 （床下书桌柜组合）	★两人两联中步梯（床下书桌柜组合）规格：L2010×W745×H1690（mm），此规格为衣柜，书柜书桌，书架安装后整体尺寸。（整体颜色参考效果图，实际供货由采购人确定） 1. 衣柜 衣柜 L800×W600×H1690（mm），采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板，整体分上下两部分，上部较大对开门设计，一侧为挂衣区安装一根铝合金挂衣杆，一侧为储物区内置 2 层可拆卸层板。下部较小对开门设计为存放区，内置一层隔板。柜门设置编号框和透气孔，内侧安装镜子尺寸$\geq 200\text{mm} \times 300\text{mm}$。左右门均需配置拉手，采用内嵌式铝合金拉手，锁具采用旋转式挂鼻锁，锁具壳体采用模具压制成型，锁具安装外壳两侧为弧形曲面造型四周倒圆角，锁具安装外壳使用模具一次冲压成型，锁具外壳与柜门焊接为整体，结实牢固。采用五金明挂鼻锁具，安装后锁具不能突出门外。柜子底部安装防潮底角，柜体安装减震装置，开关门无噪音，安装后没有多余孔洞，柜内链接螺丝不得过于突出。 2. 书柜 L745×W250×H1690（mm），采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板，整体上下分四层，桌面以上三层，桌下一层。 3. ▲书桌 ①桌面离地高度$\geq 760\text{mm}$，桌面长 960mm×宽 600mm×厚 25mm，采用 ENF 级三聚氰胺饰面实木颗粒板。四周注塑封边一次成型无缝，带两个笔槽，前沿为符合人体工程学的鸭嘴弧形边设计，封边后沿加高，防止桌面物品掉落，四周边缘平正光滑，美观坚固。②桌面下方设计 2 个抽屉，左右均分。使用静音阻尼滑轨，抽屉设置转鼻挂锁，扣手为铝合金内嵌形。抽屉柜左右与衣柜和书柜采用穿透式螺丝连接，每侧不少于 4 个螺丝，抽屉柜底部为平面，防止挂伤，抽屉下方，衣柜和书柜之间安装后拉板（防踢墙）。 4. 书架 规格尺寸 L960×W250×H360（mm），采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板，整体左右 2 格，左右与衣柜和书柜采用后部插挂连接，前部螺丝连接，书架中间隔板牢固不得晃动。 5. ▲产品环保及工艺、质量要求 产品需符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，其中 GB/T 39600-2021 为 ENF 级。 投标人须提供 2025 年 1 月 1 日以来由第三方检测机构出具的同类型产品检测报告，检测报告需载明制造商名称，检测内容至少包含以下：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，达到 ENF 级；苯$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$；二甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$。
3	单人公寓床	★单人公寓床规格：L2100×W1200×H850（mm），床头高度 850mm，床尾高度 680mm，床长横梁上沿离地高度 480mm，床下净高度$\geq 385\text{mm}$。

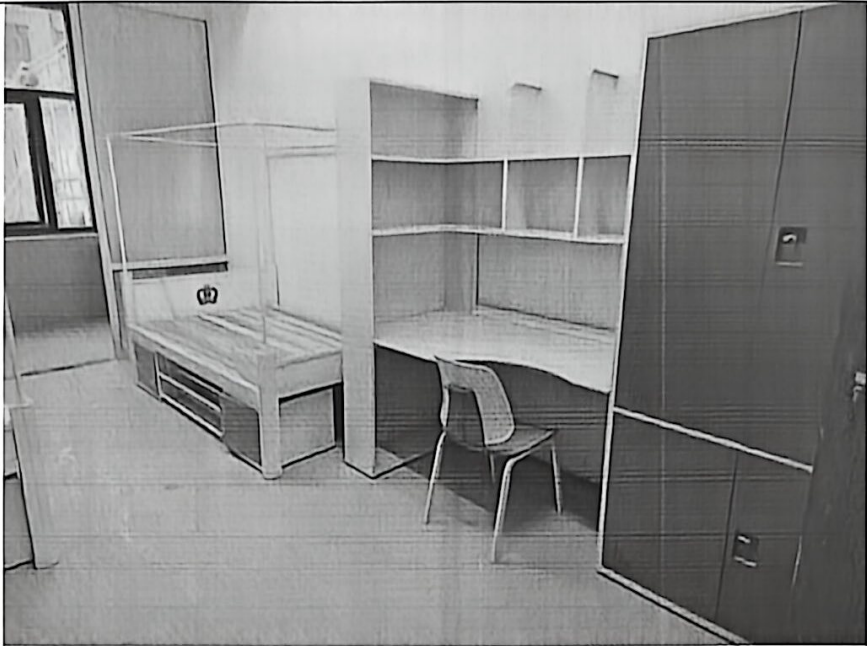

序号	名称	技术参数
		 (参考图) 1. 边立柱 采用冷轧钢板高频焊接一次成型闭口管材，材料壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，截面尺寸$72\text{mm} \times 72\text{mm}$（$\pm 5\text{mm}$），至少有9个立面组成，内侧角为直角设计，外侧防碰撞设计，立柱与横梁采用内挂式连接，安装后榫插挂件不能外漏，截面整体呈V型、物理抛丸除锈、喷淋陶化后高温静电喷涂，顶部、须做封盖处理，底部为外包脚套，高度$\geq 50\text{mm}$，材料壁厚$\geq 2.0\text{mm}$。立柱需符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021国家检测标准。 2. 长横梁 前、后长横梁外形规格$\geq 80\text{mm} \times 42\text{mm} \times 1.2\text{mm}$高频焊接闭口型材管，管材截面上部三面为直边平面，内侧有圆梯形孔位，用于插入式安装床撑，横梁下方外凸型设计。 3. 床头、床尾护栏 护栏顶部横梁采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$钢管，下横梁$\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$钢管。中间镶嵌ENF级三聚氰胺饰面实木颗粒板，厚度$\geq 16\text{mm}$，颜色为灰白色（实际供货由采购人确定），四周PVC封边，床头出厂丝网印刷好校徽。 4. 连接件 连接件采用2.0mm钢板一次冲压成卡扣挂件（无螺丝连接），立柱和横梁连接后无挂齿外漏，横梁与立柱连接后结实无晃动。表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。 5. 床撑 采用冷轧管，材料厚度$\geq 1.2\text{mm}$，截面尺寸$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$，管材截面为梯形（下部为圆弧）或D型，数量$\geq 5$根，床横梁内侧冲有放置床撑相配的孔位，孔位内置塑料消音套与床撑紧密结合，床撑与床长横梁结合处需安装ABS防退卡件，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音。 6. 立柱上下端胶套 采用PP塑料一次性注塑成型，材料壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，底部为外包胶套，增强立柱底部涂层使用寿命，高度$\geq 50\text{mm}$。顶部可安装蚊帐杆，分为内外套底座、内圆锥型螺纹旋钮及顶部连接件。



序号	名称	技术参数
		7. 床板 厚度$\geq 15\text{mm}$, 安装后四周缝隙$\leq 5\text{mm}$, 重量不低于 8kg。杉木实木床板, 保证床板的透气性。 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》为 ENF 级。 8. 床下储物柜 采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板, 规格$\geq \text{L}450 \times \text{W}450 \times \text{H}380$ (mm), 床下左右两侧各设置一个单开门储物柜, 安装转鼻挂锁和铝合金内嵌扣手。柜子底部带防潮可调整底脚。9. 鞋架采用$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}/10\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 钢管焊接, 两层鞋架两端与左右储物柜螺丝连接。10. 蚊帐杆采用$\geq \phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 圆管, 可收缩, 可拆卸。 9. ▲产品环保及工艺、质量要求 产品需符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准, 其中 GB/T 39600-2021 为 ENF 级。
4	单人书桌柜组合	★衣柜书桌柜组合规格: $\text{L}2370 \times \text{W}800 \times \text{H}2000$ (mm), 此规格为衣柜, 书柜书桌, 书架安装后整体尺寸。 1. 衣柜 规格尺寸 $\text{L}900 \times \text{W}600 \times \text{H}2000$ (mm), 采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板, 整体分上下两部分, 上部较大对开门设计, 一侧为挂衣区安装一根铝合金挂衣杆, 一侧为储物区内置 2 层可拆卸层板。下部较小对开门设计为存放区, 内置一层隔板。柜门设置编号框和透气孔, 内侧安装镜子尺寸$\geq 200\text{mm} \times 300\text{mm}$。左右门均需配置拉手, 采用内嵌式铝合金拉手, 锁具采用旋转式挂鼻锁, 锁具壳体采用模具压制成型, 锁具安装外壳两侧为弧形曲面造型四周倒圆角, 锁具安装外壳使用模具一次冲压成型, 锁具外壳与柜门焊接为整体, 结实牢固。采用五金明挂鼻锁具, 安装后锁具不能突出门外。柜子底部安装防潮底角, 柜体安装减震装置, 开关门无噪音, 安装后没有多余孔洞, 柜内链接螺丝不得过于突出。 2. 书柜 规格 $\text{L}800 \times \text{W}250 \times \text{H}2000$ (mm), 采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板, 整体上下分四层, 桌面以上三层, 桌下一层。 3. 书桌 采用 ENF 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 四周注塑封边一次成型无缝, 前沿为符合人体工程学的圆弧形设计, 防止磕碰。桌面设计为 L 型, 与衣柜连接处宽度为 600mm, 另一端与书柜连接处宽度为$\geq 780\text{mm}$, 桌面后方设计$\geq 60\text{mm}$ 高挡板防止桌面物品掉落。桌面下方设计 2 个抽屉, 左右均分。使用静音阻尼滑轨, 抽屉设置转鼻挂锁, 扣手为铝合金内嵌形, 抽屉柜底部为平面, 防止挂伤。采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 方管, 焊接日字形框架与衣柜和书柜螺丝固定连接, 衣柜和书柜之间安装后拉板 (防踢墙)。 4. 书架 规格$\geq \text{L}1210 \times \text{W}250 \times \text{H}720$ (mm), 采用裸板$\geq 0.6\text{mm}$厚的冷轧钢板, 整体上下分二层, 每层左右均分三格, 左右与衣柜和书柜采用后部插挂连接, 前部螺丝连接。 5. ▲产品环保及工艺、质量要求 产品需符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准, 其中 GB/T 39600-2021 为 ENF 级。



序号	名称	技术参数
5	带靠背学习椅	★带靠背学习椅规格：高 840mm×宽 425mm×深 450mm, 座面离地高度为 440mm。 1. 学习椅座板和靠板 采用中空吹塑成型，原材料用高密度环保聚乙烯；靠板尺寸为$\geq 425\text{mm}$ 宽$\times 370\text{mm}$ 高；座板尺寸为$\geq 425\text{mm}$ 宽$\times 400\text{mm}$ 深；座椅板和座靠板均采用弧型设计，符合人体工程学，靠板上部带有椭圆形提拉环，座椅板和座靠板表面均带透气孔；座靠板颜色家具颜色一致。椅架：采用 15mm$\times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管经数控弯管机推弯成型；侧拉撑采用 15mm$\times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管；整体配色与家具配色相同。可提供优于上述参数且结实耐用的产品（需配图及详细参数） 2. 制作工艺所有钢材符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经抛丸机喷砂去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑、整洁，焊接后保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。



附件 2：售后服务承诺

（1）质保期承诺

致：河南师范大学、河南省公共资源交易中心：

我公司在参加 河南师范大学 2026 年科技创新港博达园家具采购 项目（豫财招标采购- 2026-598 ）投标，质保期在招标文件要求的 5 年基础上增加 3 年，质保期共计 8 年， 终身维修。

（2）服务承诺

致：河南师范大学、河南省公共资源交易中心：

我公司在参加 河南师范大学 2026 年科技创新港博达园家具采购 项目（豫财招标采购 - 2026-598 ）投标，承诺：

- 1、我公司质保期提供三包服务：包修、包换、包退。
- 2、所有产品在质保期内出现质量问题在接到维修通知后立即响应，1 小时内到达现场维修，2 小时内完成维修，如不能按时完成维修 12 小时内免费向采购人提供相同规格的产品。

3、7*24 小时售后电话：15036985917。

4、具有本地化服务能力：

24 小时客户服务热线：0379-67482229。

售后服务机构名称：洛阳东之信办公家具有限公司售后服务

售后服务地址：河南省洛阳市伊滨区寇店镇刘李村

联 系 人：赵信

联系电话：15036985917

售后服务机构名称： 河南宏寓商贸有限公司

售后服务地址：河南省郑州市管理城区文治路 28 号谛森展厅三楼

联 系 人：李明刚

联系电话：15538229899

